Series **AR55**

Electronics
- **High Power**

Electromechanical
Custom

ACTRONIC

These filters grant an high insertion losoo of the temporary events with a spectrum of large band and high wideness..

I filtri di questa serie garantiscono un'alta attenuazione dei fenomeni transitori con spettro di larga banda e di elevata ampiezza.

Technical Specifications:

Manufacture
Metal case, internal components sealed with self-extinguishing resin Vo

Connections
Faston 6.3 x 0.8mm (≤ 20A)
Flexible leads M5 screws
Ground terminal connected to case

Caratteristiche tecniche:

Costruzione
Custodia metallica, componenti interni sigillati con resina autoestinguente Vo

Terminali
Faston 6.3 x 0.8mm (≤ 20A)
Cavi flessibili o viti da M5
Terminale di terra collegato alla custodia

Electrical specifications:

Rated voltage (Vr)	max. 250 Vac at 50/60 Hz
Rated current (Ir)*	refferred to room temp.= 40°C
Leakage current (IL)	≤ 0,5 mA
Voltage test (2s.)	line to ground 3000 Vdc or 1800 Vac line to line 1700 Vdc
Climatic category	HPF (25/085/21) -25°C to +85°C

Caratteristiche elettriche:

Tensione nominale (Vr)	max 250 Vac a 50/60 Hz
Corrente nominale (Ir) *	riferita ad una temp.di 40°C
Corrente di fuga (IL)	≤ 0,5 mA
Tensione di prova (2s.)	linea e massa 3000 Vdc o 1800 Vac linea e linea 1700 Vdc
Categoria climatica	HPF (25/085/21) -25°C to +85°C

Code	IR(A)*	L1(mH)	L2(mH)	Cx1(µF)	Cx2(µF)	Cy(pF)	R(MΩ)	Case
AR55.1,5A	1.5	7	7	0.47	0.15	2200	0.47	F2
AR55.2,5A	2.5	12	12	0.47	0.15	2200	0.47	F2
AR55.6A	6	7	7	0.47	0.15	2200	0.47	F2
AR55.8,5A	8.5	10	3	0.47	0.15	2200	0.47	B

F = Faston, C =Flexible Leads, V = Screws M5

Circuit diagram

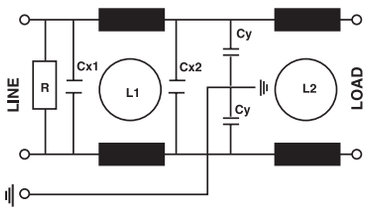

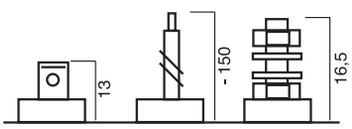

Available connections

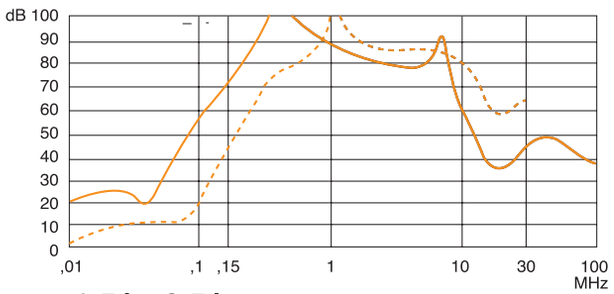

Asymmetrical
Symmetrical

1.5A - 2.5A

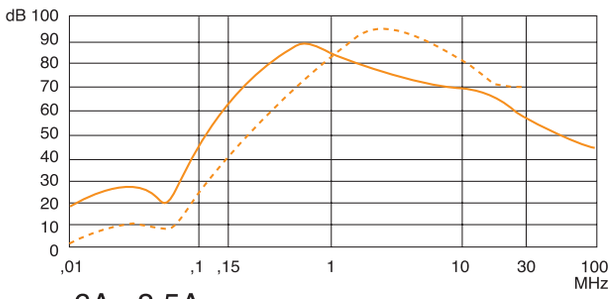

6A - 8,5A

APPROVALS

CE RoHS COMPLIANT

Dimensions:

See the page Dimensions
Consultare la pagina Dimensioni